

Lanzamiento - Banda VL170A


La nueva banda VL170A fue desarrollada para su uso en neumáticos super single en ejes libres de remolques y semirremolques. Indicado para el segmento de carretera, se puede utilizar opcionalmente en segmentos regionales y con nieve, con sello M+S y sello 3PMSF, también conocido como Alpine Symbol, que certifica el rendimiento para transitar en condiciones extremas de nieve.

Compruebe las principales ventajas y características del nuevo diseño:



VL170A significa:

V	Banda Vipal
L	Banda indicada para uso en ejes libres
170	Centenas 100 y 200 representan bandas para uso en carreteras y calles pavimentadas en los neumáticos radiales
A	Banda con alas

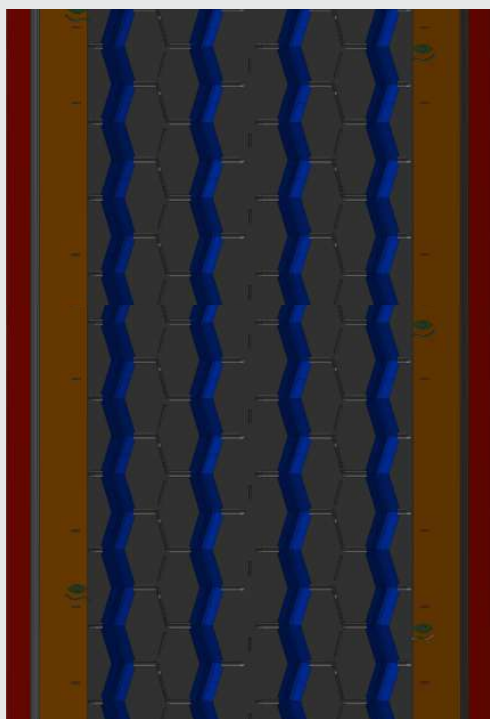

- Alas exclusivas que proporcionan un mejor acabado junto al lateral del neumático y minimizan los efectos del arrastre lateral provenientes de maniobras cerradas.
- Hombros inclinados que ayudan a minimizar los efectos del arrastre lateral, dificultando el desgarramiento o el aflojamiento de la banda.
- Surcos en zigzag que, junto con su moderno diseño, contribuye a la obtención del certificado 3PMSF.
- Eye Control para que el usuario pueda identificar fácilmente anomalías en el neumático, momento sugerido para la rotación y momento de retirada.

Aplicación Indicada



Carretera

Aplicación Opcional



Nieve

Construcción



Radial



Barro y Nieve




Super Single



Alpine Symbol

Ejes






Libre

Vehículos



Remolque y Semirremolque

Información técnica:

Código	Descripción	N#					
			mm	in	mm	in	Neumático recomendado
507246	VL170A P	12	295	11 5/8	14,00	18/32	385
507209	VL170A M	12	295	11 5/8	14,00	18/32	385

El producto está disponible para comercializar en todos los países, excepto en Brasil.